




# KARTA GWARANCYJNA


## Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

Drzwi wewnętrzne PORTA LOFT Stalowe

numer: 05.01



STR 4 / **PRZED MONTAŻEM**  
O CZYM PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE  
PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MONTAŻU.



STR 7 / **PIELĘGNACJA**  
JAK PRAWIDŁOWO  
DBAĆ O SWOJE DRZWI.



STR 9 / **WARUNKI  
GWARANCJI**  
INFORMACJE DOTYCZĄCE  
OCHRONY GWARANCYJNEJ  
TWOICH DRZWI.



# 01

## Sprawdź wymiary

### OZNACZENIA:

**S<sub>o</sub>** - szerokość otworu w murze do osadzenia ościeżnicy

**S<sub>z</sub>** - szerokość zewnętrzna drzwi

**S<sub>B</sub>** - szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

**H<sub>o</sub>** - wysokość otworu w murze do osadzenia ościeżnicy

**H<sub>z</sub>** - wysokość zewnętrzna drzwi

**H<sub>B</sub>** - wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

model	rozmiar	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	S <sub>z</sub> /S <sub>B</sub>	H <sub>z</sub> /H <sub>B</sub>
PORTA LOFT Stalowe	„80”	874	2053	864	2048
	„90”	974		964	

### Dopuszczalne odchyłki wymiaru otworu w murze:

- Ho +5 mm / -2 mm
- So +10 mm / -2 mm



## PRZED MONTAŻEM



Przed rozpoczęciem montażu drzwi sprawdź czy ościeżnica ma odpowiednie wymiary.

# 02

## Wykaz elementów i akcesoriów

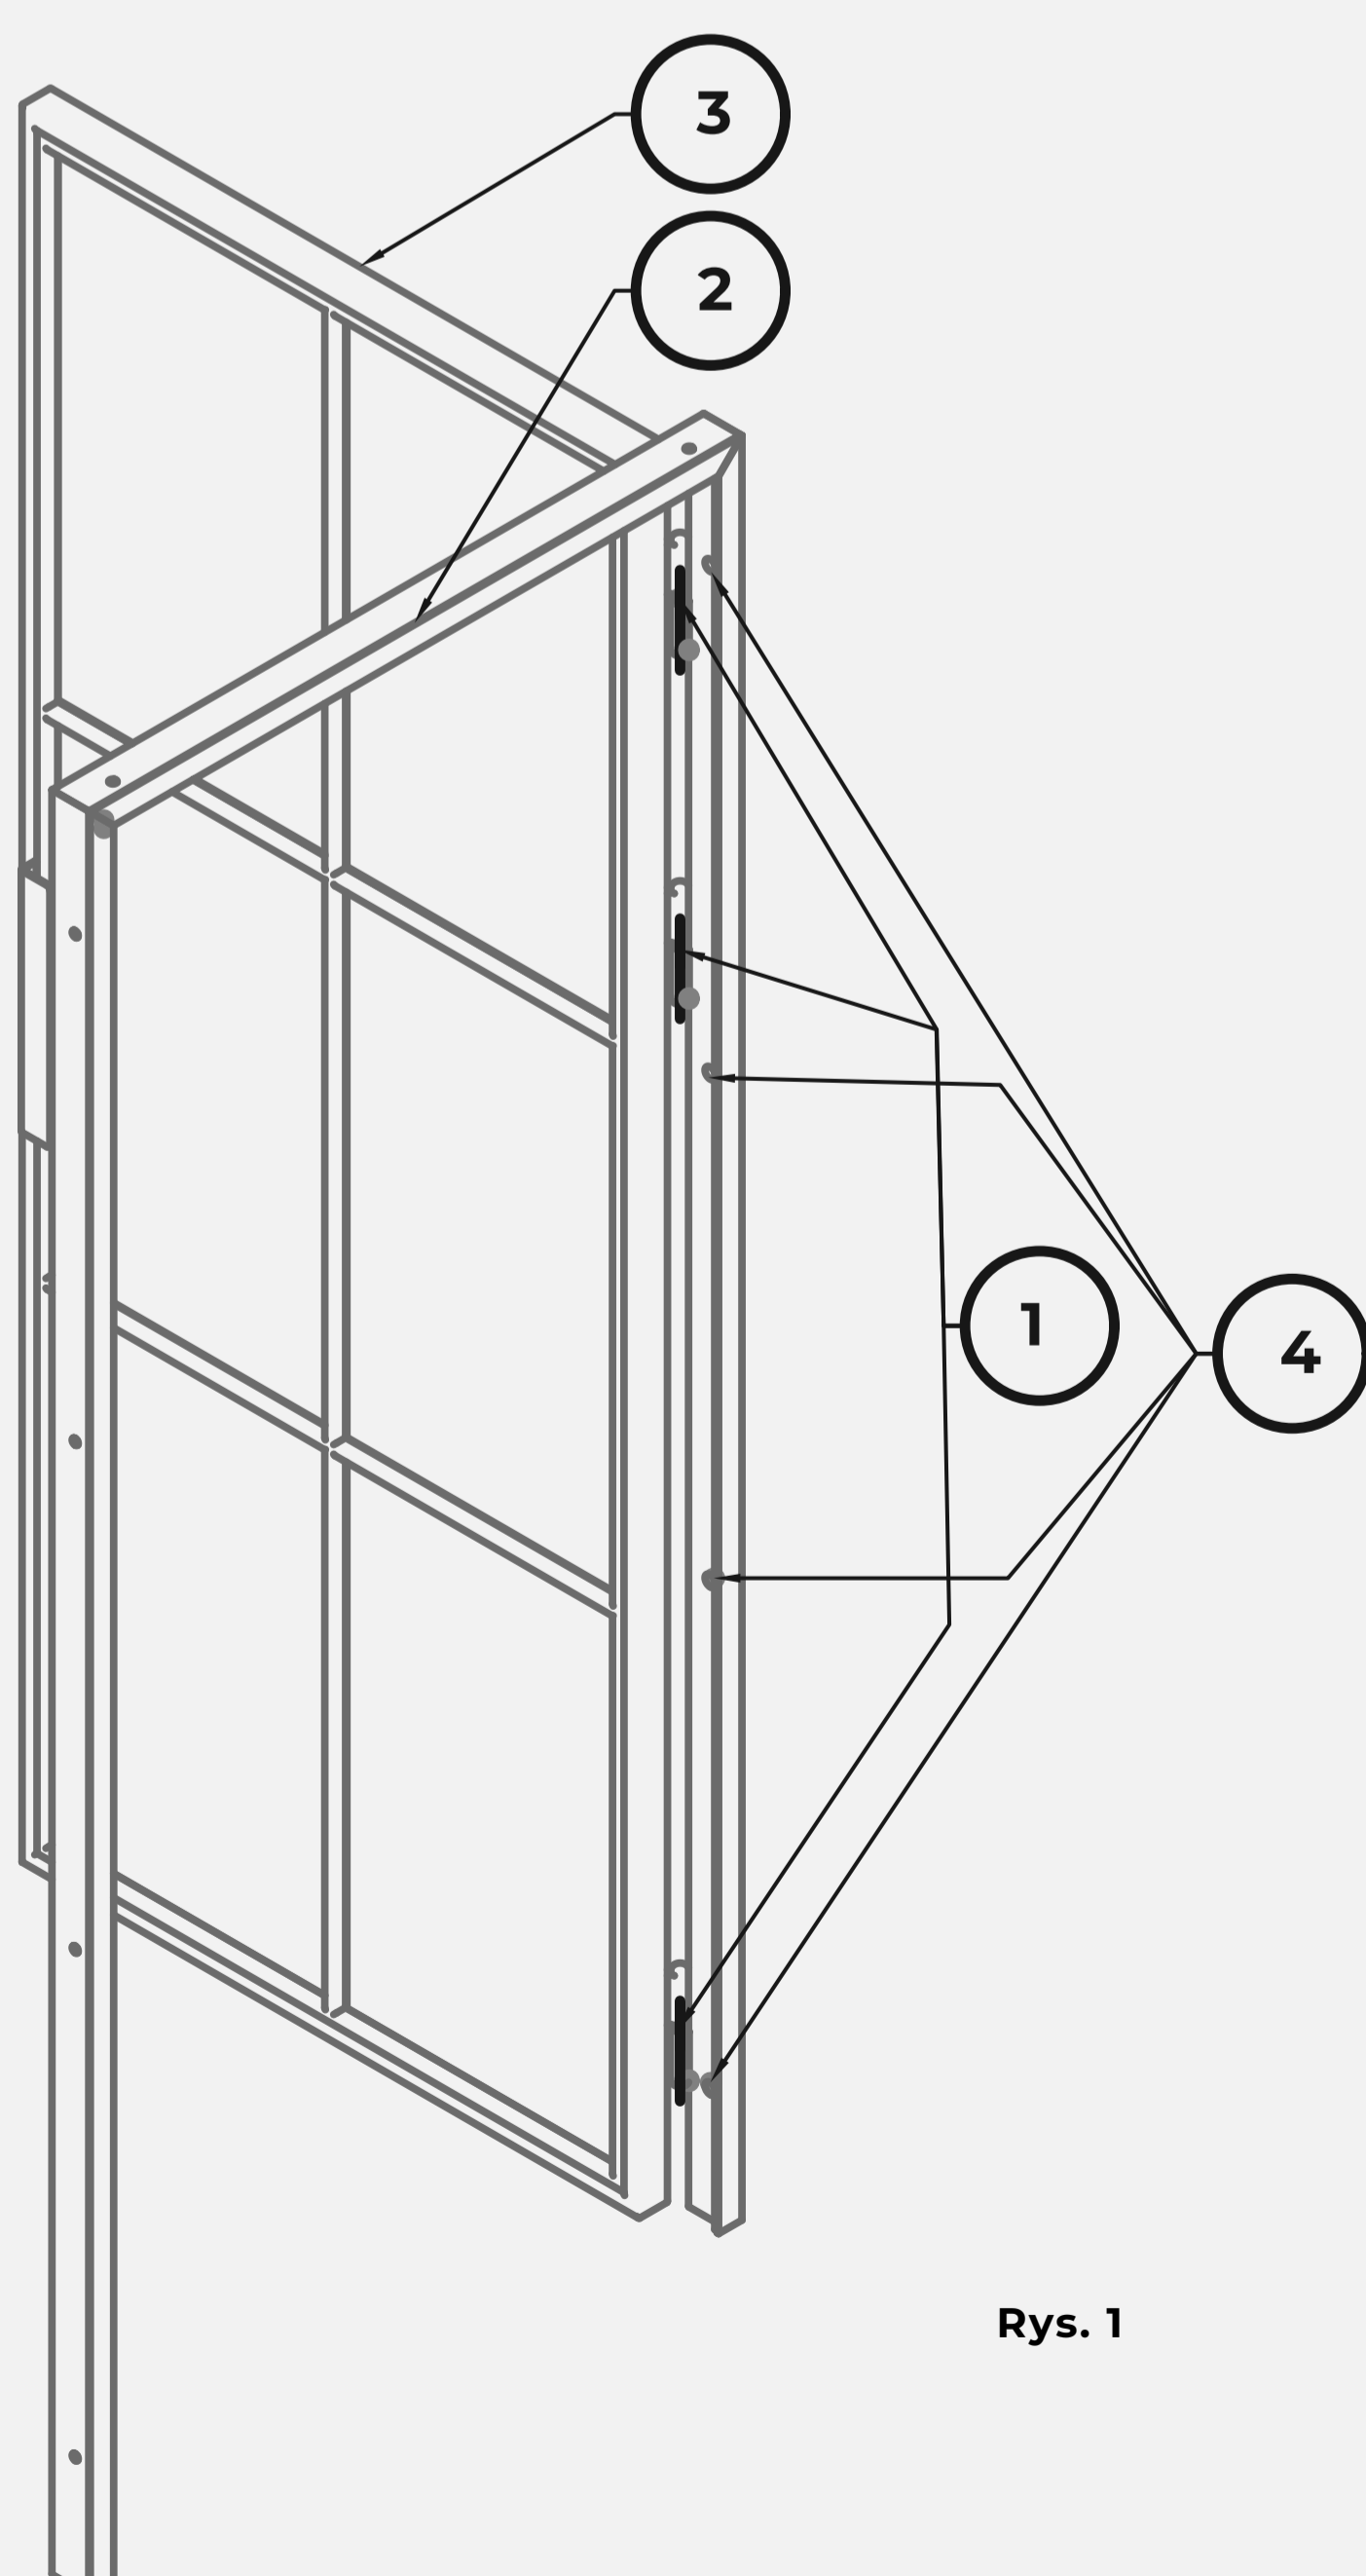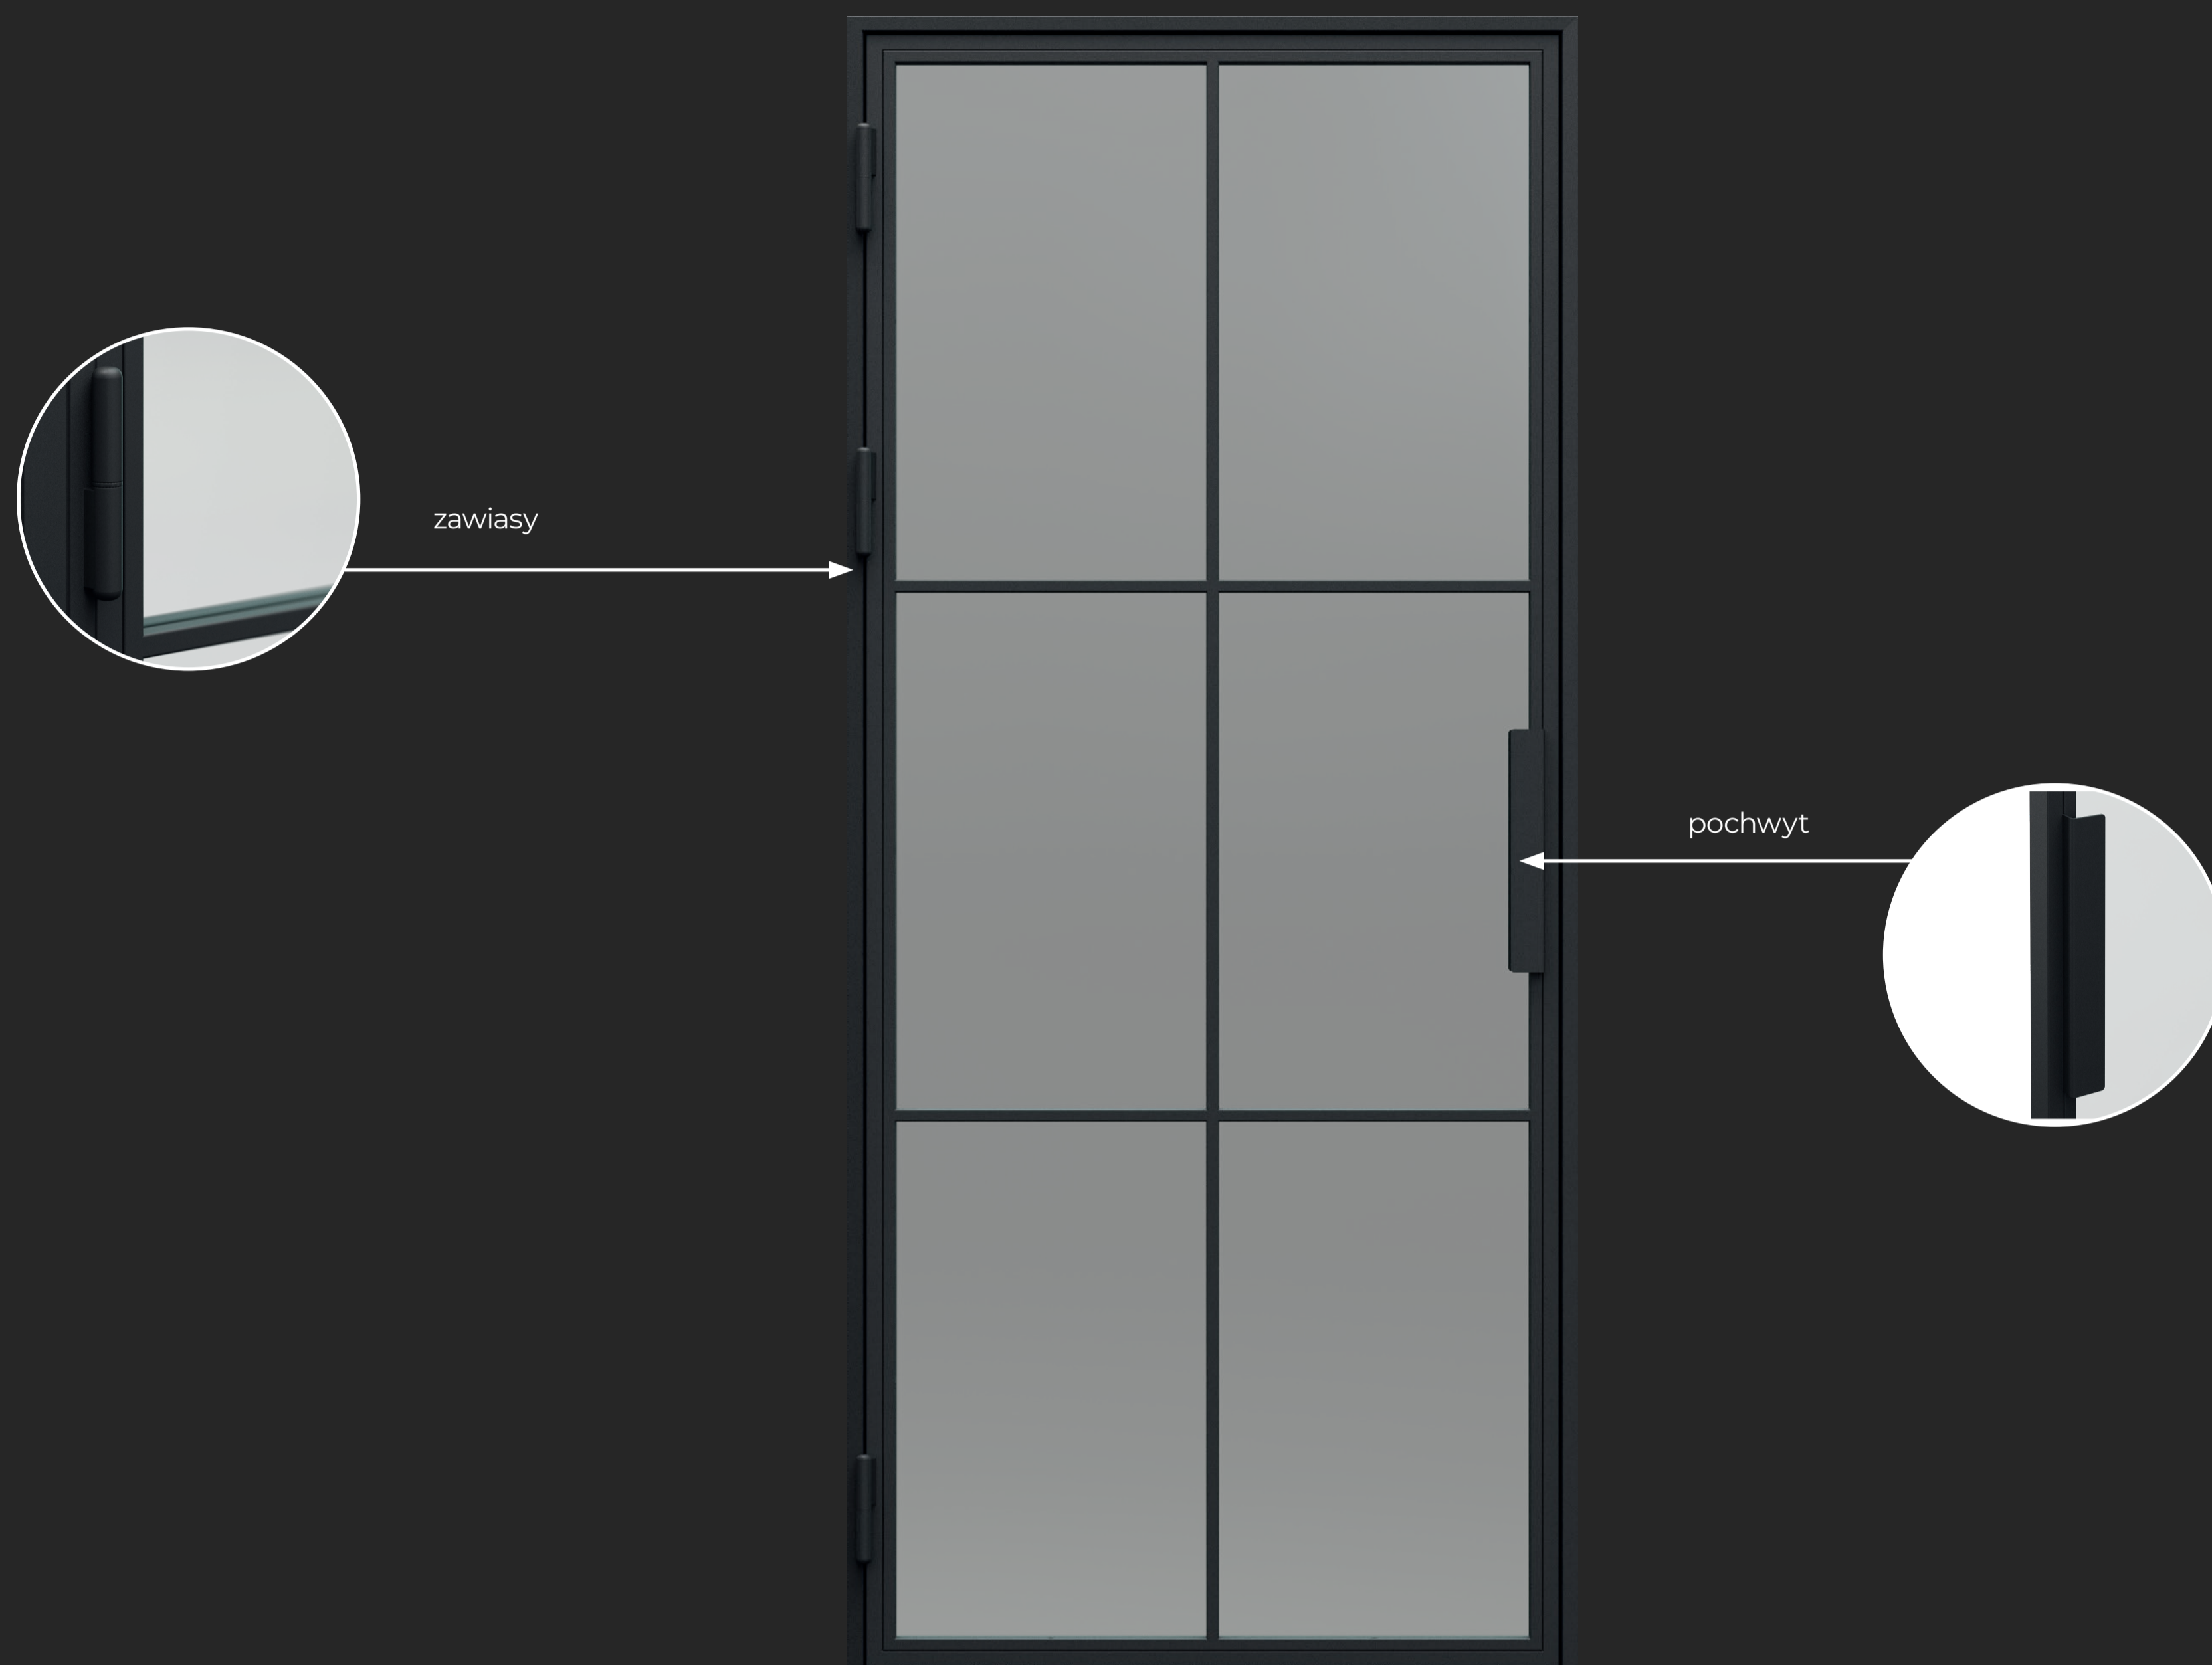

Rys. 1

L.p.	Drzwi PORTA LOFT Stalowe	ILOŚĆ
1.	podkładka	3 szt.
2.	ościeżnica	1 szt.
3.	skrzydło	1 szt.
4.	zaślepka	10 szt.

# 03

## Montaż drzwi

Przed przystąpieniem do montowania skrzydła zapoznaj się z instrukcją. Zalecamy wykonanie montażu przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

WYROBY MONTUJ  
W POMIESZCZENIACH  
Z OSTATECZNIE WYKOŃCZONYMI:




### ŚCIANAMI

(tapety, malowanie, kafelkowanie)



### PODŁOGAMI

(parkiet, wykładzina, terakota itp.)

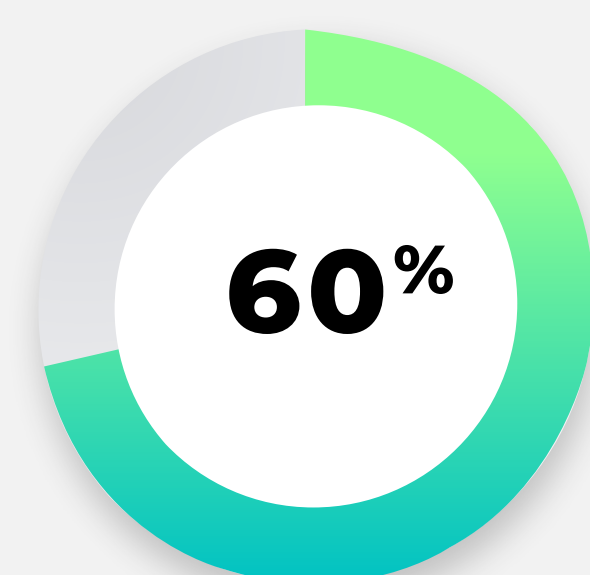

**DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ  
W POMIESZCZENIACH MAX - 60%**



Uwaga!

**NIE ROZCINAJ OPAKOWAŃ NOŻEM!**



## MONTAŻ

**01** Drzwi PORTA LOFT Stalowe montujemy w otworze budowlanym w pełni wykończonym oraz na wykończonej podłodze. Elementy i schemat ogólny przedstawia rys. 1.



**02** Ściany w których możliwy jest montaż:

- Mururowana – tynk nie może być grubszy niż 2 cm,
- Żelbetowa – tynk nie może być grubszy niż 2 cm,
- Drewniana – główne belki konstrukcyjne otworu nie mogą być pokryte innymi materiałami o łącznej grubości powyżej 2 cm,
- Gipsowo – kartonowa – ze względu na pracującą masę skrzydła ok 60 kg otwór powinien być wykonany w parciu o belki odpowiedniej nośności przytwierdzone do podłogi i sufitu właściwego. Belki konstrukcyjne otworu nie mogą być pokryte innymi materiałami o łącznej grubości powyżej 2 cm.

**03** W pierwszym etapie zaleca się ustawić pełne drzwi (skrzydło + ościeżnica) w otworze i zweryfikować kompatybilność elementów.


**04** Usunąć skrzydło (1 szt.) oraz zaślepki otworów montażowych (10 szt.) z ościeżnicy.

**05** Ustawić ościeżnicę w otworze tak, aby profile od strony zawiasowej licowały się z płaszczyzną ściany tak jak na rys. 2 i 3.

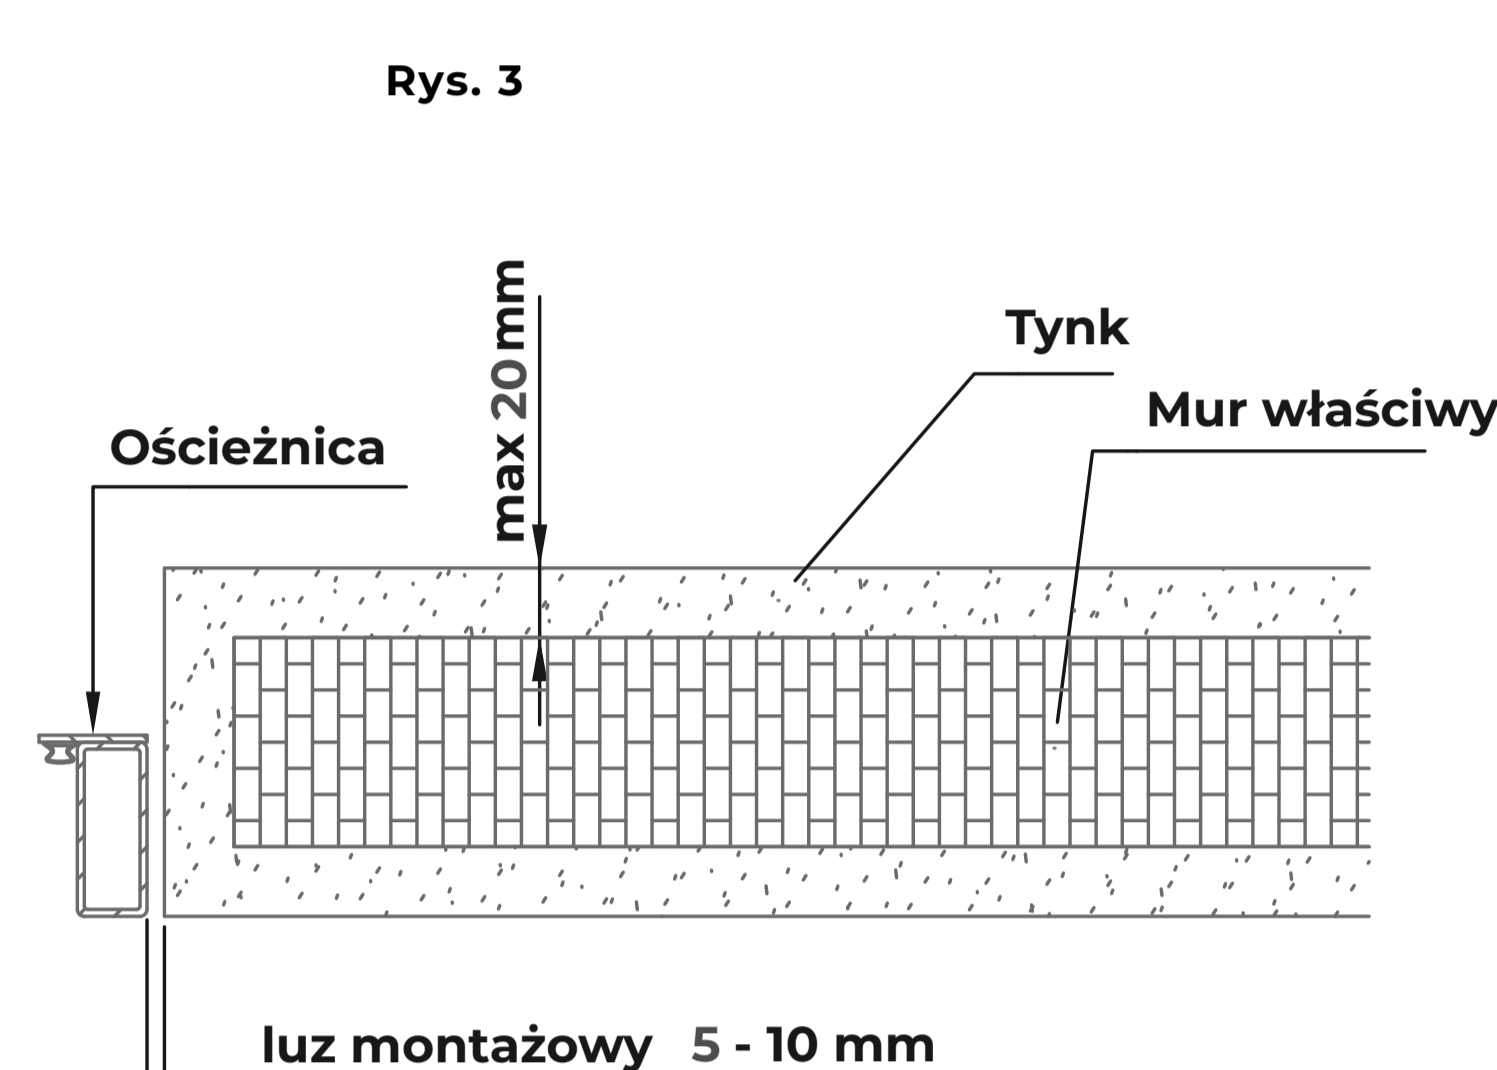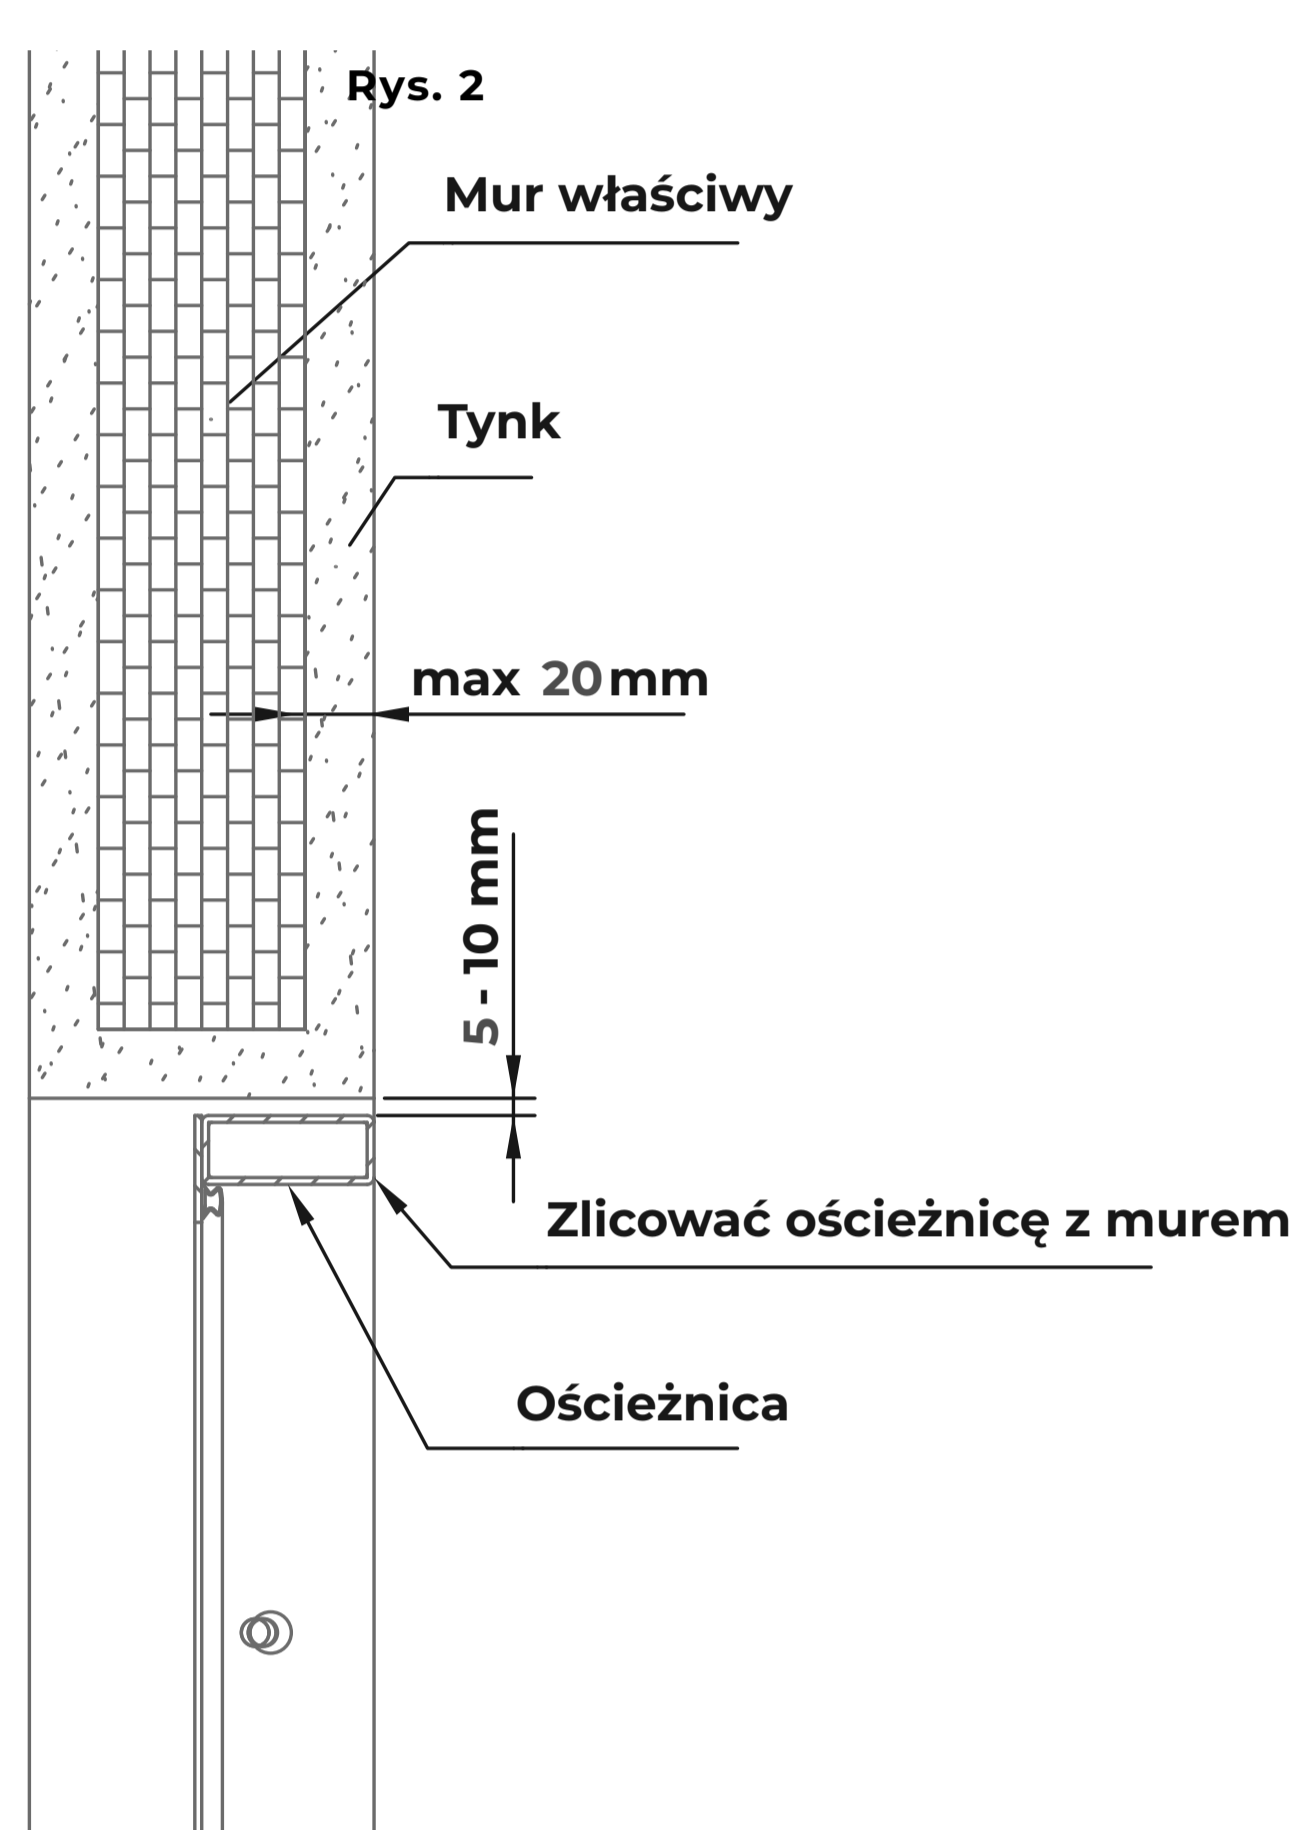

**06** Wypionować i wypoziomować ościeżnicę przy jednoczesnym klinowaniu jej. Szczelina luzu montażowego w miarę możliwości powinna być identyczna i mieścić się w zakresie 5-10 mm.


**07** W miejscach dyblowania / kołkowania pomiędzy ościeżnicą, a murem umieścić klocek dystansowy o odpowiednio dobranej grubości. Klocek powinien chować się około 1 cm w głąb szczeliny po obu stronach profilu – patrz rys. 4.

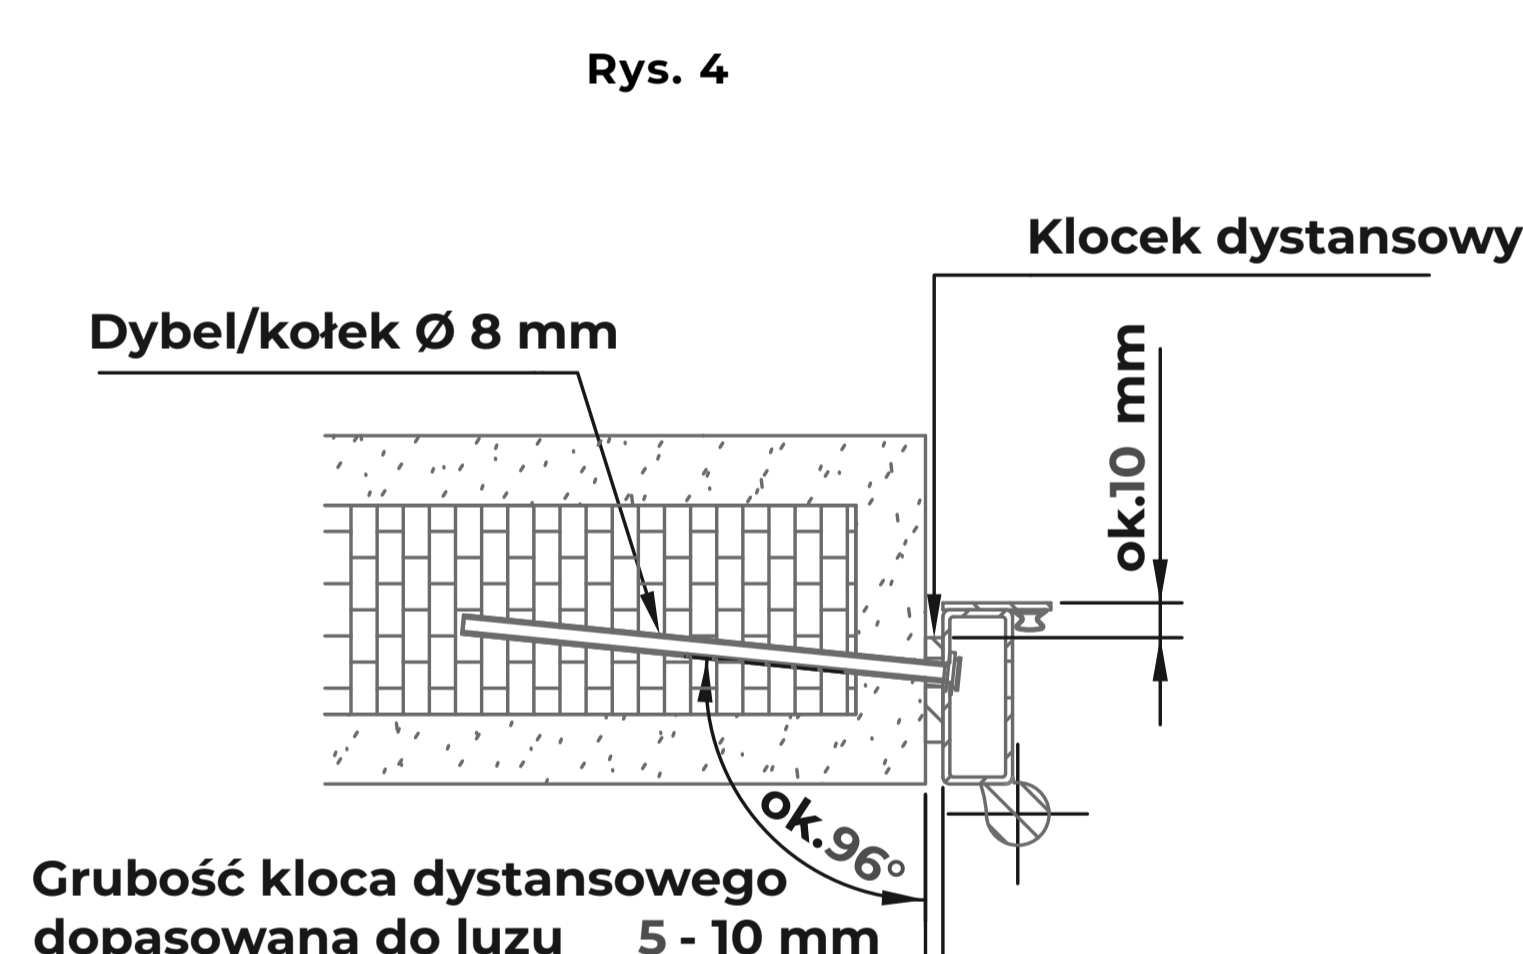

**08** Wywiercić otwory odpowiednim wiertłem maksymalnie 8 mm na odpowiednią głębokość i pod kątem, takim jak pozwalają na to otwory w ościeżnicy.

**10** Szczelinę pomiędzy ścianą, a ościeżnicą zamaskować i uszczelnić przy użyciu Akrylu budowlanego w kolorze drzwi (rys. 5).

**09** Zakońkować / zadyblować ościeżnicę przy użyciu dedykowanych do materiału ściany zestawów montażowych.  
- Na tym etapie zaleca się powieszenie skrzydła i ocenę funkcjonalności.

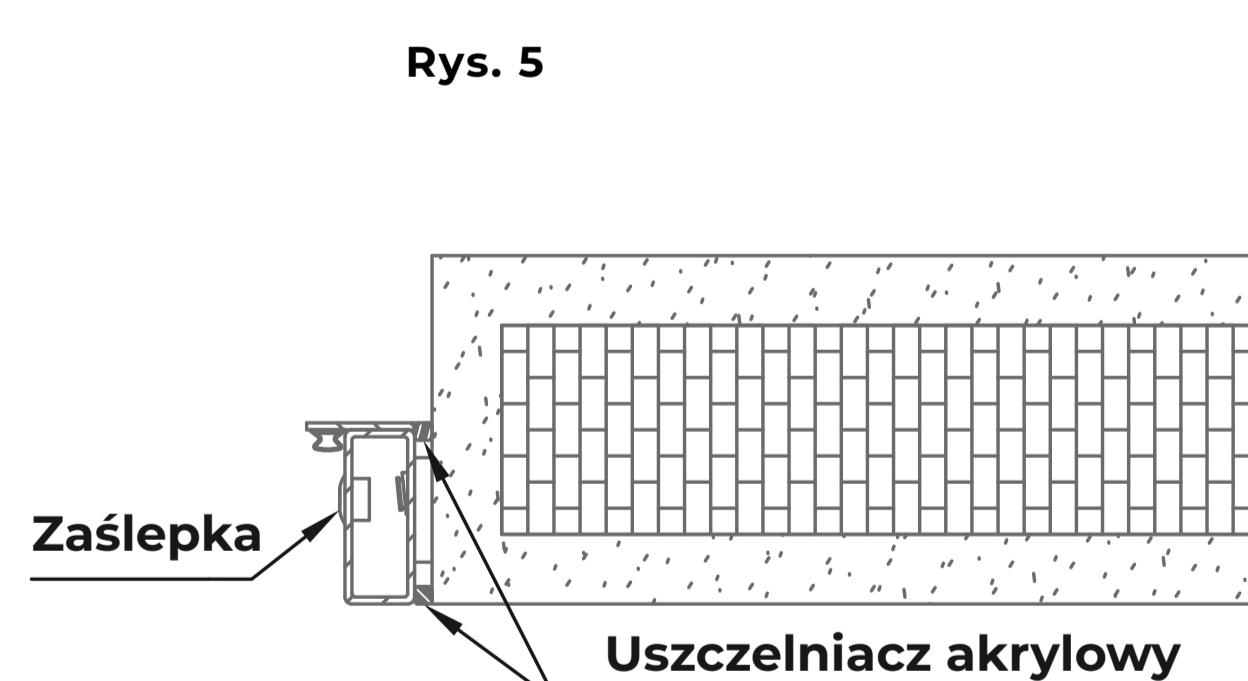

**11** Zawiesić skrzydło. Prawidłowo zamontowany zestaw pozwala na swobodną pracę skrzydła, które o nic nie ociera oraz zamyka się bez większego wkładu energetycznego.

## UWAGA!



Po zamontowaniu ościeżnicy nie można prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych, jak wylewanie posadzek samopoziomujących, układanie terakoty, glazury, itd.




\*Substancje chemiczne wykorzystywane podczas montażu stolarki otworowej firmy PORTA KMI Poland muszą charakteryzować się odczynem neutralnym oraz nie posiadać w swoim składzie: octanów i związków etylowo-butylowych / patrz Karta Charakterystyki Produktu na stronie: [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania).

Dotyczy wykorzystywanych: pianek montażowych, silikonów, klejów szybkiego montażu, taśm klejących, itd.



# PIELEGNACJA

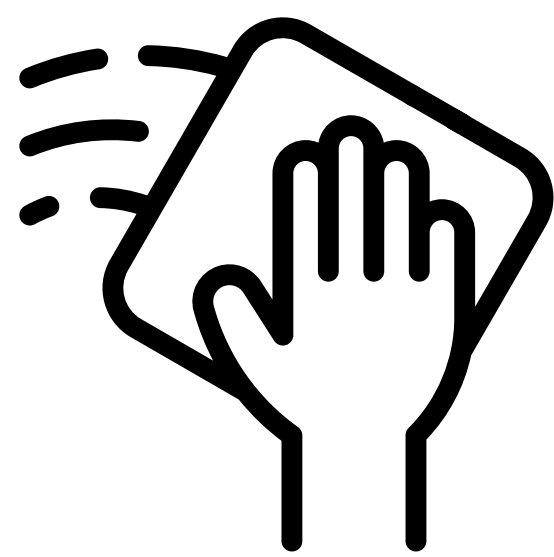

**CZYŚCIĆ  
CIEPLĄ WODĄ  
Z DODATKIEM  
NEUTRALNYCH  
DETERGENTÓW.**

**UŻYWAJ  
GŁADKICH  
GĄBEK LUB  
SZMATEK, KTÓRE  
NIE USZKODZĄ  
POWIERZCHNI**

**DO MYCIA  
SZYB UŻYWAJ  
DEDYKOWANYCH  
PREPARATÓW**

**Wyroby stalowe czyścić ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem neutralnych detergentów. Zamiast druczianych gąbek mogących uszkodzić powierzchnię stosuj miękkie i gładkie. Szybę czyść preparatami dedykowanymi. Nie stosuj rozpuszczalników organicznych.**

# PRZEZNACZENIE, MONTAŻ, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI

## 01/

Drzwi przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnątrzlokalowych, które rozdzielają pomieszczenia charakteryzujące się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności.

## 02/

Drzwi przeznaczone są do pomieszczeń mieszkalnych oraz innych lokali, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia, eksploatowanych w normalnych warunkach naszej strefy klimatycznej (30-60% wilgotności względnej).

## 03/

Drzwi nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%, np. łaźnie, pralnie, sauny, baseny itp.

## 04/

Zalecamy dokonanie pomiaru, doboru i montażu drzwi przez Autoryzowane Grupy Montażowe.

## 05/

Przed dokonaniem montażu dokładnie sprawdzić, czy dostarczone wyroby są:

- zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem liczby i asortymentu
- nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem.

## 06/

Montaż drzwi wykonuj zgodnie z instrukcją na wykończonych ścianach i podłodze.

## 07/

W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń (nie dotyczy ościeżnic metalowych), w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem zabezpiecz silikonem. Po zamontowaniu ościeżnicy obowiązkowo uszczelnij silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą.

## 08/

Stosuj klamki z szyldelem lub rozetą o wymiarach dostosowanych do rozmiarów nawiertów w skrzydle.

## 09/

Drzwi oraz ościeżnice metalowe transportuj i przechowuj w pozycji pionowej, ustawiając je na dolnej krawędzi lub w pozycji poziomej na paletach z zastosowaniem przekładek.

## 10/

Ościeżnice zapakowane w paczki można transportować i przechowywać poziomo na paletach w max. 10 warstwach z zastosowaniem przekładek.

## 11/

Magazynuj i przechowuj wyroby tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. Nigdy nie trzymaj ich w budynkach w stanie surowym w wilgotnych piwnicach lub garażach.

## 12/

Drzwi są wykonane w oparciu o normy PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 które określają dopuszczalne odchylenia i tolerancje wymiarowe.

## 13/

Szyby należy czyścić dedykowanymi preparatami z zaufanych źródeł przy użyciu szmatki lub gładkiej gąbki.

## 14/

Wyroby lakierowane ostatecznie lakierami wodnymi w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieraniu, matowieniu, żółknięciu itp.

## 15/

Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotną szmatką. Drzwi wewnętrzne, wejściowe i wewnątrzlokalowe nie mogą być narażane na bezpośredni kontakt z wodą.

## 16/

Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu wyrobów wyposażonych w dodatkowe powierzchnie metalowe (np. panele metalowe). Stosowanie środków takich jak: mleczka czyszczące, druciane szczotki i gąbki wyłożone materiałami ściernymi może spowodować powstanie uszkodzeń powierzchni i zarysowań. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego czyszczenia elementów metalowych nie są podstawą do reklamacji.

## 17/

W pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu np. budynki użyteczności publicznej nie zalecamy stosowania lakierowanych klamek mosiężnych.




## Potrzebujesz pomocy?


Wypełnij formularz:

Zadzwoń:

**58 58 58 056**

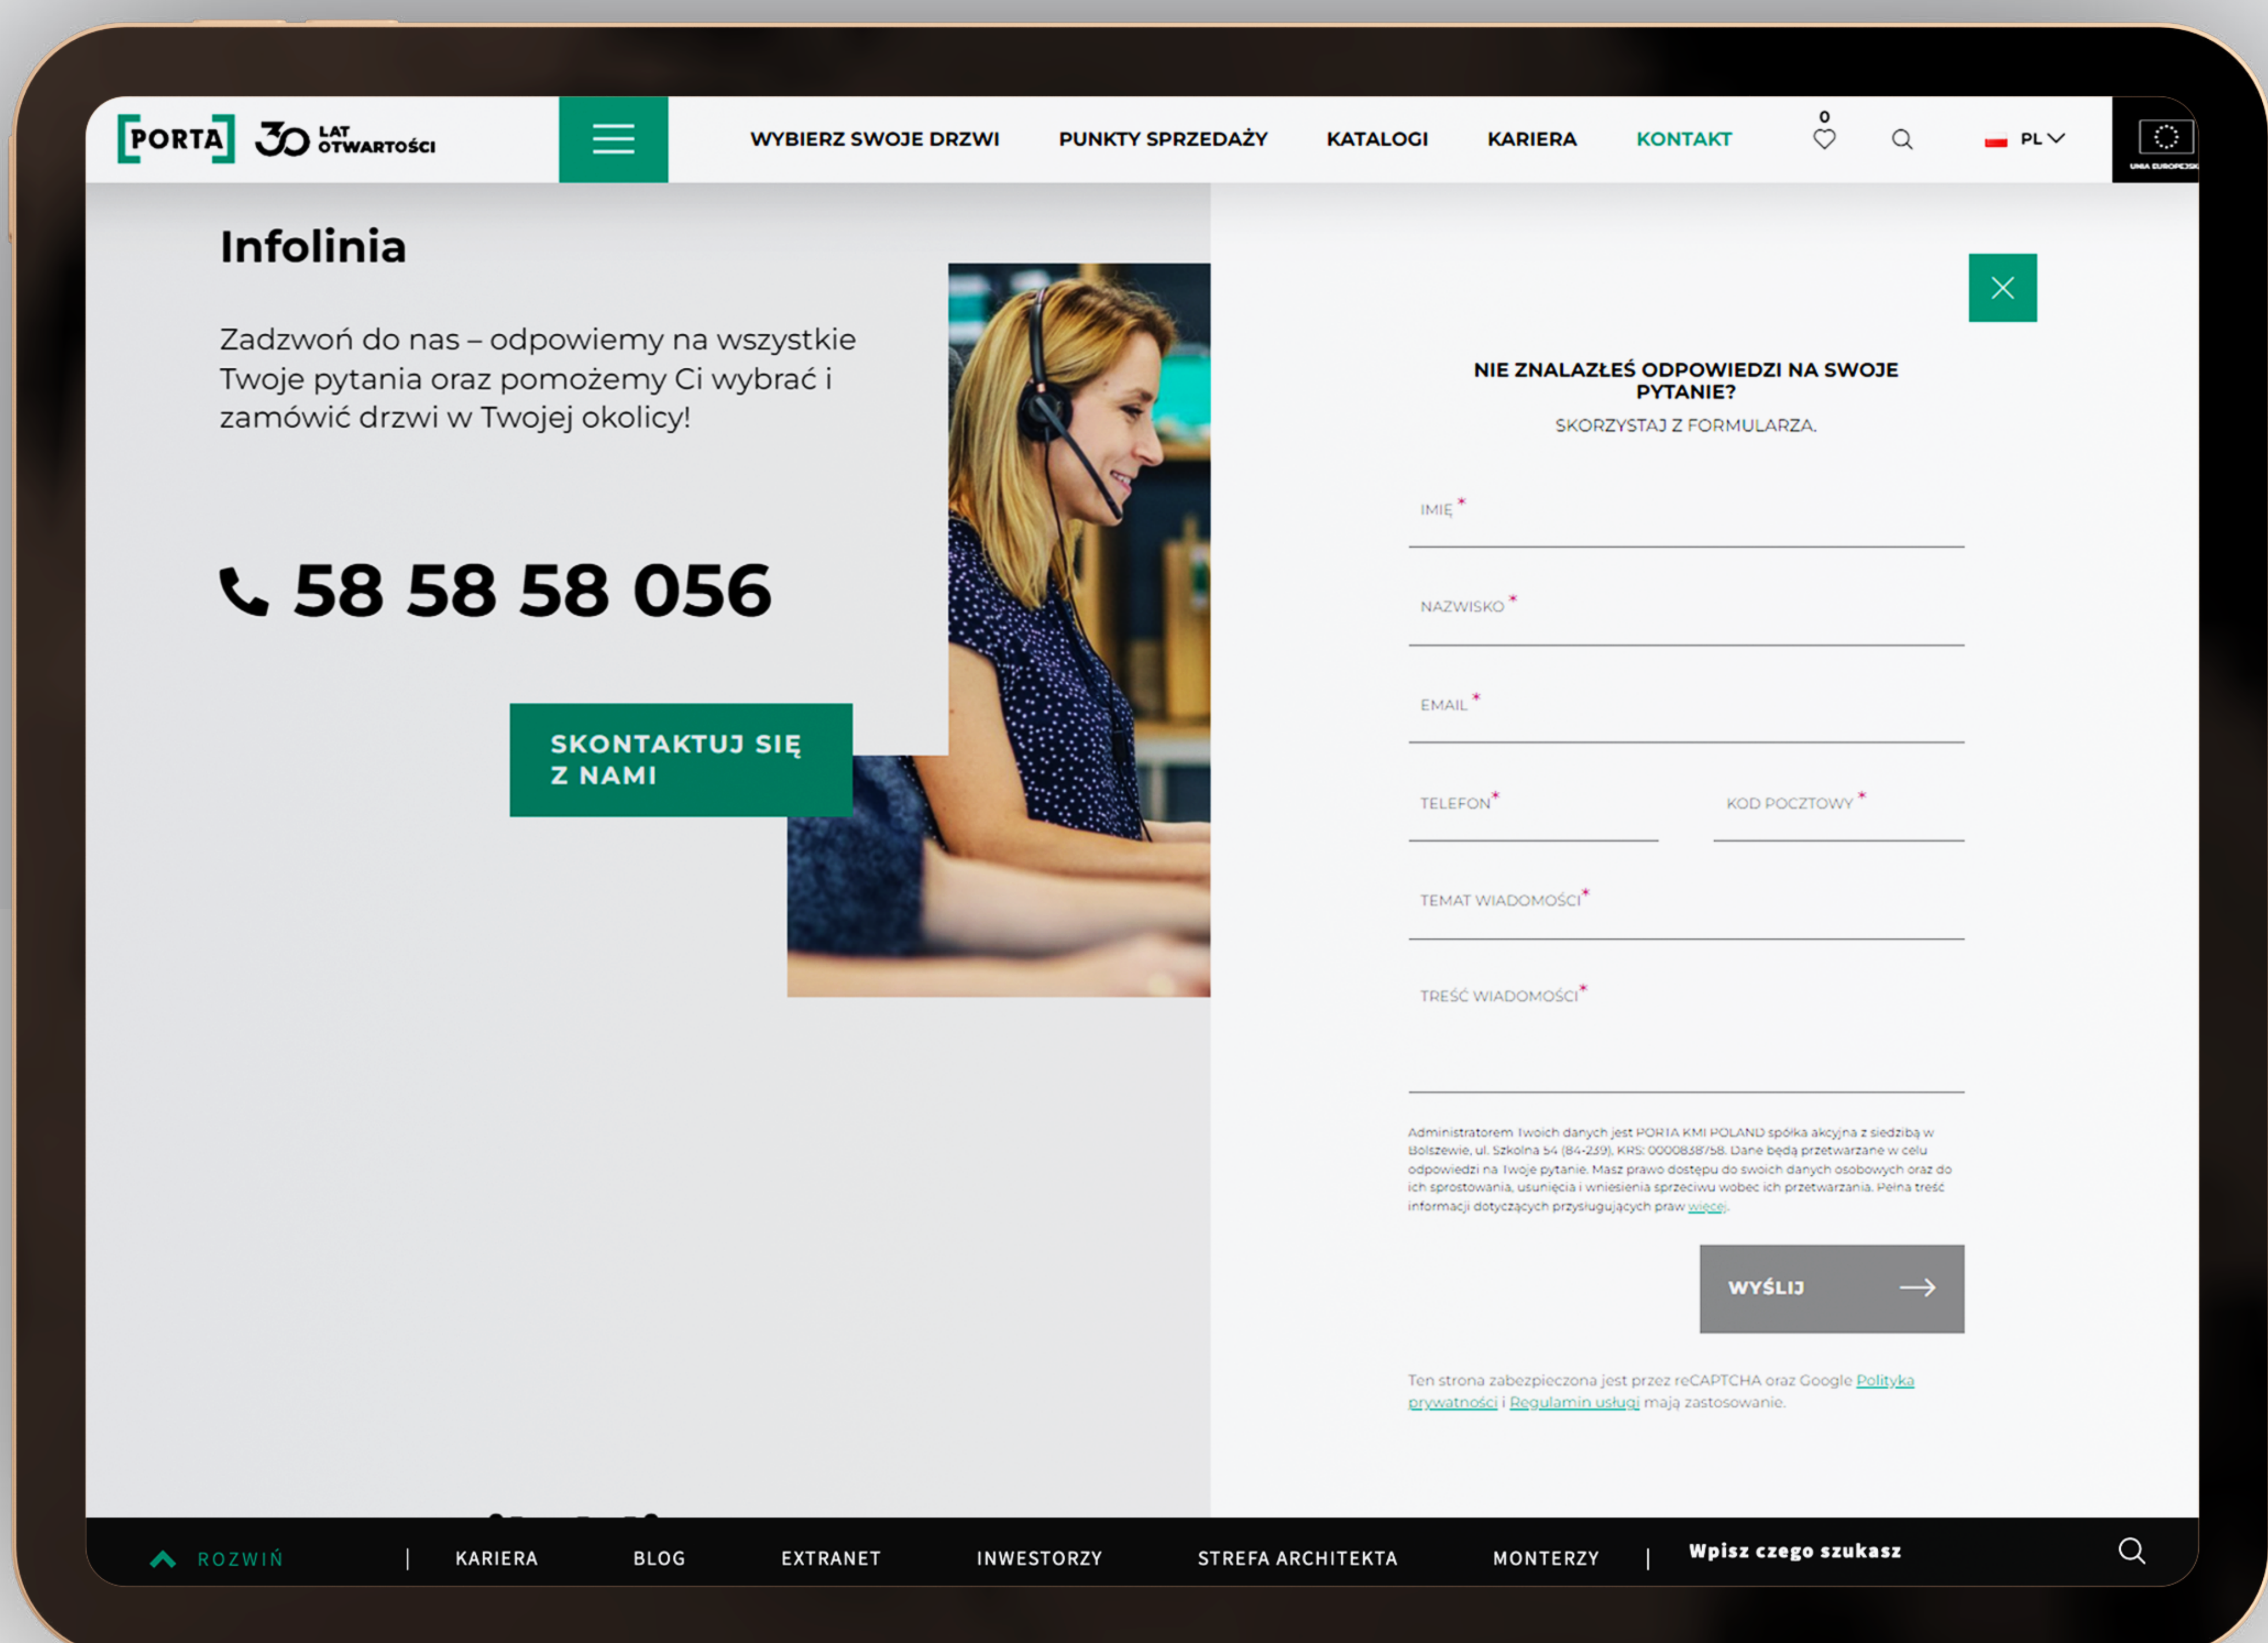



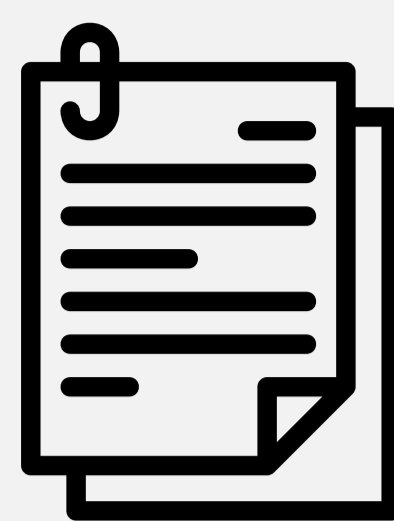

# WARUNKI GWARANCJI

**Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności montażowych zapoznaj się z instrukcją montażu.**

## 01/

PORTA KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie (84-239) przy ul. Szkolnej 54 jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z instrukcją montażu stanowiącą integralną część Karty Gwarancyjnej oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wady materiałów i wykonania wyrobów PORTA KMI Poland. W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele Gwaranta – Dealerzy PORTA KMI Poland, którzy pośredniczyli w sprzedaży

## 02/

**Okres gwarancji na wyroby firmy PORTA KMI Poland wynosi 24 miesiące.**

## 03/

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze).

## 04/

Gwarancją nie są objęte produkty poekspozycyjne.

## 05/

Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu produktu PORTA.

## 06/

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji w terminie 60 dni od momentu dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem zgłoszenia do siedziby Gwaranta. Świadczenia w zakresie gwarancji na rzecz Gwaranta, pełnią wskazani przedstawiciele Gwaranta - Dealerzy PORTA KMI Poland.

## 07/

Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

## 08/

W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy albo wymiany wadliwego wyrobu.

## 09/

Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.

## 10/

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Za instalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu.

## 11/

Nie zerwanie folii ochronnej niezwłocznie po montażu z produktów wykonanych z blach laminowanych skutkuje utratą gwarancji na wygląd powłoki dekoracyjnej. Uszkodzenia folii ochronnej nie czynią produktu wadliwym. Należy usunąć folię ochronną w miejscu uszkodzenia i sprawdzić stan folii dekoracyjnej.

## 12/

Gwarancja wygasa w przypadku:

- dokonania przez osobę nieupoważnioną jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy,
- naruszenia konstrukcji wyrobu,
- zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych.

## 13/

Gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
- przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), lub wynikające z bezpośredniego kontaktu wyrobu z cieczą,
- przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia
- struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein,
- wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi),
- producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi,
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
- montaż wyrobu,
- wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.),
- naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu,
- powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym,
- powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego,
- reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów,
- uszkodzenia produktu powstałe na skutek wykorzystywania podczas montażu środków chemicznych o odczynie innym niż neutralny tj. posiadające w swoim składzie: octany i związki etylowo-butylowe / patrz stosowna Karta Charakterystyki Produktu.

## 14/

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do gwarancji, Administratorem danych jest PORTA KMI Poland spółka akcyjna (Gwarant) z siedzibą w Bolszewie (84-239) przy ul. Szkolnej 54, dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo pod adresem:

[https://www.porta.com.pl/documents/porta\\_rod.pdf](https://www.porta.com.pl/documents/porta_rod.pdf)

